




Art.-Nr.: WC0030A

Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Die IP-Kamera WC0030 von LogiLink ist eine hochwertige digitale Videokamera, kombiniert mit ausgezeichneter Netzwerk-Konnektivität, sowie einem leistungsfähigen Webserver. Sie können von überall aus sehen was sich gerade im Auge der Kamera befindet. Die Anbindung erfolgt wahlweise über LAN (RJ45) oder Wireless LAN. Die Videoaufzeichnung ist mit bis zu 30 fps möglich. Über den integrierten Webserver ist der Zugriff kinderleicht und erfolgt direkt über einen Webbrowser wie z.B. Internet Explorer. Über die Weboberfläche kann die IP-Kamera verwaltet und auch die Firmware aktualisiert werden.

Features:

- Leistungsstarker High-Speed-Video-Protokoll-Prozessor
- Hochempfindlicher 1/4 "CMOS-Sensor
- 300k Pixel Auflösung
- Unterstützt Pan und Tilt Steuerung: Pan 270°, Tilt 120°
- Optimierte MJPEG Videokompression für die Übertragung
- Multi-Level-Benutzer-Management und-Passwörter Abfrage
- Unterstützt drahtlosen Netzwerk (Wi-Fi/802.11/b/g/n)
- Unterstützt Dynamic IP (DDNS) und UPNP LAN sowie Internet (ADSL, Kabel Modem)
- Sendet Alarm bei Bewegungs-Erkennung
- Unterstützt Bild-Schnappschüsse
- Unterstützte Protokolle: HTTP/TCP/IP/UDP/SMTP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
- Unterstützt WEP/WPA/WPA2-Verschlüsselung
- Unterstützt 3G-Handy, Smartphone Steuerung und Überwachung
- Unterstützt Internet Explorer, Firefox, Safari und Google Chrome Browser
- Unterstützt Android und iPhone app
- Unterstützt P2P Function

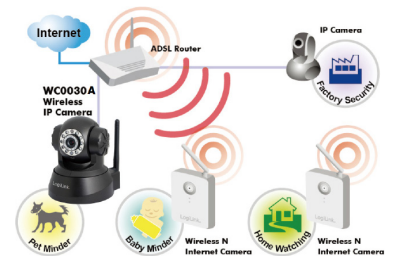



Art.-Nr.: WC0030A

Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Spezifikation:

Bildsensor	
Sensor	1/4" CMOS Farb-Sensor
Auflösung	640 x 480 Pixels (300k Pixels)
IR Linse	f: 3.6mm, F2.0 (3.6mm Linse bei 90°)
Minimale Beleuchtung	0.5Lux @ F2.0
Video / Bildeinstellung	
Video Kompression	MJPEG
Video Bildfrequenz	15fps(VGA), 30fps(QVGA)
Auflösung	640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)
Spiegelung	Vertikal / Horizontal
Lichtfrequenz	50Hz, 60Hz oder Outdoor
Video-Parameter	Helligkeit, Kontrast
Audio Aufnahme	Eingebautes Mikrofon
Kommunikation	
LAN-Schnittstelle	10Base-T/100Base-TX Ethernet Port
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, DHCP, SMTP, HTTP, DDNS, UPNP, PPPoE, FTP, DNS, UDP
Wireless LAN	Unterstützt kabellose Netzwerke (Wi-Fi/802.11/b/g/n)
WEP-Verschlüsselung	Ohne / 64 bit / 128 bit
WPA/WPA2 Verschlüsselung	TKIP / AES
Eigenschaften / Umgebung	
Stromversorgung	AC 5V/2A Externes Netzteil
Leistungsaufnahme	5W (Max.)
Betriebstemperatur	0°C ~ 55°C (14°F~131°F)
Betriebsfeuchtigkeit	20%-85% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Lagerfeuchtigkeit	0%-90% nicht kondensierend



Art.-Nr.: WC0030A

Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Systemvoraussetzungen:

CPU	2,0 GHz oder besser
Arbeitsspeicher	256MB oder besser
Grafikkarte	64M oder besser
Betriebssysteme	Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8
Browser	IE6.0, IE7.0, IE8.0, Firefox, Safari, Google chrome etc.



Front Panel of the Wireless Pan-Tilt IP Camera

1. IR Sensor
2. Infrared LED
3. Loud Speaker
4. LENS
5. Network Indicator LED
6. Microphone

Built-in motorizes Pan/Tilt with viewing angle 270° horizontally and 120° vertically



Rear Panel of the Wireless Pan-Tilt IP Camera

1. Audio Output
2. LAN Port
3. Antenna
4. IO Alarm Port
5. DC Power



Art.-Nr.: WC0030A

Kabellose Pan-Tilt IP-Kamera

Packungsinhalt:

- 1 x Kabellose IP-Kamera
- 1 x Wi-Fi Antenne
- 1 x Netzteil
- 1 x Netzwerk-Kabel
- 1 x Montagehalterung
- 1 x CD-ROM (Software & Anleitung)
- 1 x Schnellinstallationsanleitung

Verpackung:

- Maße Einzelverpackung: 190 x 120 x 175 mm
- Gewicht Einzelverpackung: 0,65 kg
- Maße VPE: 395 x 255 x 185 mm
- Menge VPE: 4 pcs
- Gewicht VPE: 3 kg



P2P IPCamera

Kostenlose APP **P2P IPCamera**
erhältlich zum Download:



Für iOS



Für Android

